

全ては人、上庄の力、
かみのしょむら結隊

令和4年度 共同活動事業の紹介



自治会美化作業



伐採木の搬出



年度計画の基礎 現地調査



水路の泥上げ



重機を使って真夏の草刈り



排水路の泥上げ



農地農道の保全に伐採作業は欠かせません、そして高い技術力をも要します。 孟宗竹は特に生育前半の対応が大切で複数回の「竹の子伐り」を挙げる。 伐採木は一時貯留後、仕分けしてビール瓶より太いものはチップ工場へ送り、それ以下の小枝や草竹は焼却処分です。

自主事業部門




区からの要請、堤に繁茂していた水草**オオカナダモ** 手作りの特製レーキをクレーンで引き回し除去



大型機械の渡れない狭くて脆弱な**進入路の更新工事**、安全安心、車両離合、そして耕作放棄防止、



農道陥没表層下に空間！下層に配管漏水、修理後山砂碎石で埋戻し、経過観察の要あり防塵舗装

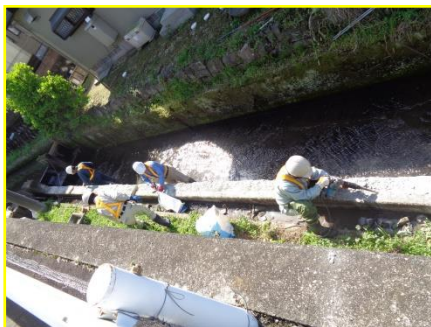


「堤下頭首工」暗渠への浮遊物流入防止の**溢水壁工事**、嵩上部を剥ぎモルタルで修正して研磨、通水



ゼロ勾配 30m最大深さ 80cm「**蓋無し排水路の改修**」メンテ用大型管渠と 300 パイプ 80mで滞水無し♪

委託事業(外注工事)

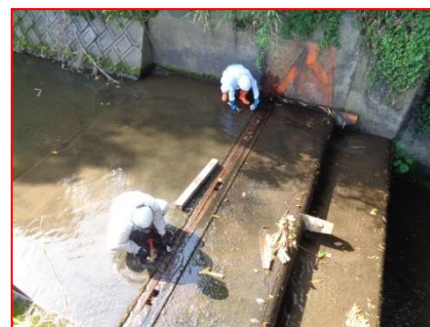

約 50 年働いてきた可動堰、幾度か薄いゴム板で対応して来た漏水も「**ヒンジゴムの全面張替**」で全止 !



幅員 3m 総長 560m、細石で整地し油剤と砂「**3 回処理の防塵舗装**」通りの少ない農道にはコスト最高